


RIGO Parete 60



codice LT1716/01

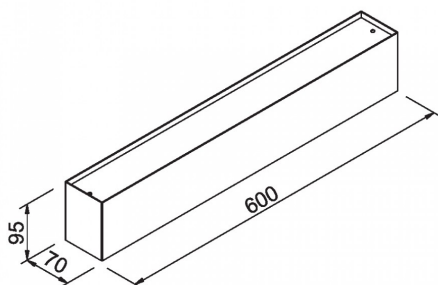

DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta, diffusa o diffusa/d'accento, completi di sorgenti LED professionali o per lampade alogene/LED QT14 c G9, QPAR16 GU10, QT-DE 12 114,2 mm. R7s o fluorescenti compatte TC-G24q-3 o TC-L 2G11 complete di gruppo di alimentazione 230V/240V magnetico o elettronico. Corpo in metallo finitura verniciata o acciaio satinato. Rigo 23, 23S, 50 e 60 complete di vetro di protezione satinato. Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda dei modelli.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	parete
Sorgente luminosa	TC-L
Potenza assorbita	1x55W
Finitura	bianco
Finiture disponibili	bianco
Alimentatore/trasformatore	incluso
Tensione di rete	220-240V / 50-60Hz
Classe di efficienza energetica	AB
Dimensione	70x95 L 600 MM
Grado IP	IP40
Basculante	No
Carrabilità	No
Calpestabilità	No
Di forma circolare	No
Di forma ovale	No