

**caratteristiche / specifications**

tipo di installazione · type of installation	interni, terra · indoor, floor
materiale · material	fibra di vetro · glass fibre
finitura/colore · finish/colour	nero · black
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø70x2168mm
peso · weight	2Kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso · not included
tensione di alimentazione · supply voltage	48Vdc
classe di isolamento · insulation class	III

luce diretta l.d. / direct light d.l.




tipo di sorgente · type of source	Vled ci000 les14 ●	
potenza · power	17.4W	
flusso luminoso · luminous flux	1680lm	
efficienza luminosa · luminous efficacy	97lm/W	
temperatura colore · colour temperature	2700K	
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95	
ies-tm30	color fidelity Rf 92	color gamut Rg 100
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2	
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10	

luce indiretta l.i. / indirect light i.l.

tipo di sorgente · type of source	Vled ca001 les2 ●	
potenza · power	2.2W	
flusso luminoso · luminous flux	130lm	
efficienza luminosa · luminous efficacy	59lm/W	
temperatura colore · colour temperature	2700K	
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	90	
ies-tm30	color fidelity Rf 90	color gamut Rg 100
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2	
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10	

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	alluminio · aluminium
finitura del diffusore · diffuser finish	naturale · natural

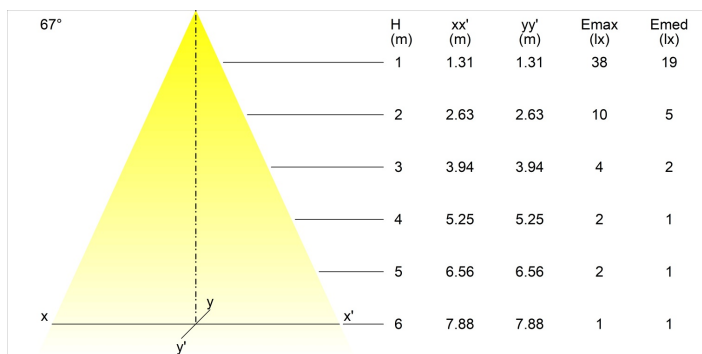

dati fotometrici / photometric data

flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output	1071lm
frazione di luce verso il basso (%) · downward flux fraction DFF (%)	5
angolo di apertura del fascio luminoso · luminous beam angle	67°