


Ilio - Nero Lucido - 2700K - App Compatible

Ernesto Gismondi



IP20     Dimmerabile: 

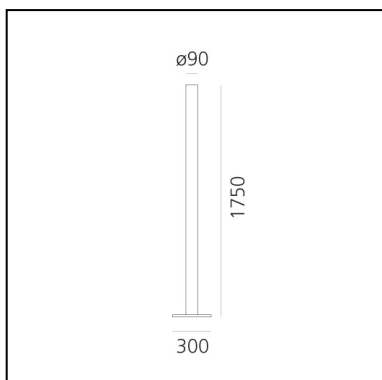

LUMINAIRE

- Watt : **45W**
- Tensione di alimentazione: **220-240V**
- Flusso luminoso emesso: **3332lm**
- CCT: **2700K**
- Efficiency: **87%**
- Efficacy: **74.04lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

DESCRIZIONE

Estrema sintesi geometrica, spogliata di ogni digressione formale e portata all'essenziale, Ilio manifesta la sua presenza attraverso il colore saturo, disponibile in 7 varianti. Un cilindro monomaterico di alluminio porta all'estremità superiore un motore ottico LED da 39W che performa un'emissione indiretta diffusa di grande efficienza. Con più di 2700 lumen di flusso e un rendimento pari all'80% è in grado di assicurare l'illuminazione generale di un ambiente. Con regolatore luce configurato per presa comandata, dimmer microinterruttore.

CODICE PRODOTTO: 1640W30APP

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **1640W30APP**
- Colore: **Nero Lucido**
- Installazione: **Terra**
- Materiale: **Alluminio, acciaio**
- Serie: **Design Collection, Collezioni**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Area di utilizzo: **Hospitality, Residential**
- Emissione: **Indiretta**
- design by: **Ernesto Gismondi**

DIMENSIONI

- Altezza: **cm 175**
- Diametro: **cm 9**
- Lunghezza base: **cm 30**
- Larghezza base: **cm 30**
- Resistenza all'impatto: **N.D.**
- Prova del filo incandescente: **750°**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **36.36W**
- Flusso luminoso emesso: **3646lm**
- Temperatura Colore (K): **2700K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Efficacy: **100lm/W**
- Service Life: **50000-L70**