



620/DIM/BD/L/1/BI Pipistrello

design gae aulenti, 1965

Grazie alla tecnologia Tunable White Led (bianco dinamico), la lampada Pipistrello, è in grado di riprodurre l'andamento della luce naturale modulando la temperatura di colore dei Led.


A seconda delle esigenze o delle necessità, l'utente può modificare a piacere la tonalità del bianco attraverso l'applicazione CASAMBI, permettendo di regolarla da 2500K a 6700K riuscendo a valorizzare le sfumature più minute, migliorando la qualità percettiva e vantando un'alta qualità di resa cromatica (Ra 90) senza alternarne i colori. Lampada da tavolo o da terra, a luce diffusa, regolabile in altezza. Telescopio in acciaio inox satinato, diffusore in metacrilato opal bianco. Base e pomello in alluminio verniciato in diversi colori.

Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile.

Alimentatore elettronico a spina.

620/DIM/BD/L/1/BI pipistrello

| | | | |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia: | pipistrello | Colore Struttura: | <input type="radio"/> altri colori disponibili <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Designers: | Gae Aulenti | Colore Diffusore: | <input type="radio"/> |
| Utilizzo: | interno | Materiale Struttura: | acciaio inox |
| Tipologia: | tavolo terra | Materiale Diffusore: | metacrilato opal bianco |





Mercato: questo prodotto è disponibile nei seguenti paesi:
EUROPA

| Misure | | Sorgente Di Luce | | | |
|-------------|------------|------------------|-------|--------------------|--------------|
| Larghezza: | - | Diametro Foro: | - | Watt: | 14W |
| Altezza: | 66 - 86 cm | Profondità Foro: | - | Lumen: | 2400 lm |
| Lunghezza: | - | Peso Netto: | 10 Kg | Sorgente di Luce: | led |
| Profondità: | - | | | CRI: | >80 |
| Diametro: | 55 cm | | | Durata: | 50000 h |
| | | | | CCT: | 2500 - 6700K |
| | | | | Classe Energetica: | A++ |

Specifiche Apparecchio

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| Tipo Emissione: | diffusa | Lunghezza Cavo Alimentazione: | - | Alimentatore: | - |
| Potenza: | - | Lunghezza Cavo Sospensione: | - | Montaggio Alimentatore: | - |
| Flusso apparecchio (lumen): | - | Glow Wire Test: | - | Alimentazione: | - |
| Angolo del fascio: | - | Resistenza Impatto: | - | Tipo Dimmerazione: | bluetooth |
| | | | | Tensione: | 230V |

disegno tecnico




Misure

Larghezza: -
 Altezza: 66 - 86 cm
 Lunghezza: -
 Profondità: -
 Diametro: 55 cm

Diametro Foro: -
 Profondita Foro: -
 Peso Netto: 10 Kg

curva fotometrica

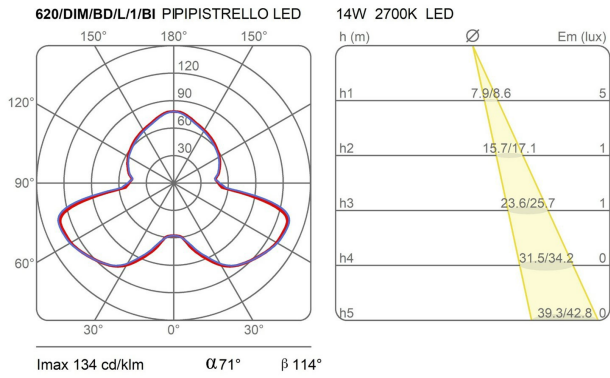



Pipistrello 620/DIM/BD/L/1/BI
design gae aulenti, 1965

